


4階建にも対応、2人乗り「お茶の間エレベーター」 充実の時間をお楽しみください。

短期で取り付けられる!!
省スペース設計!!

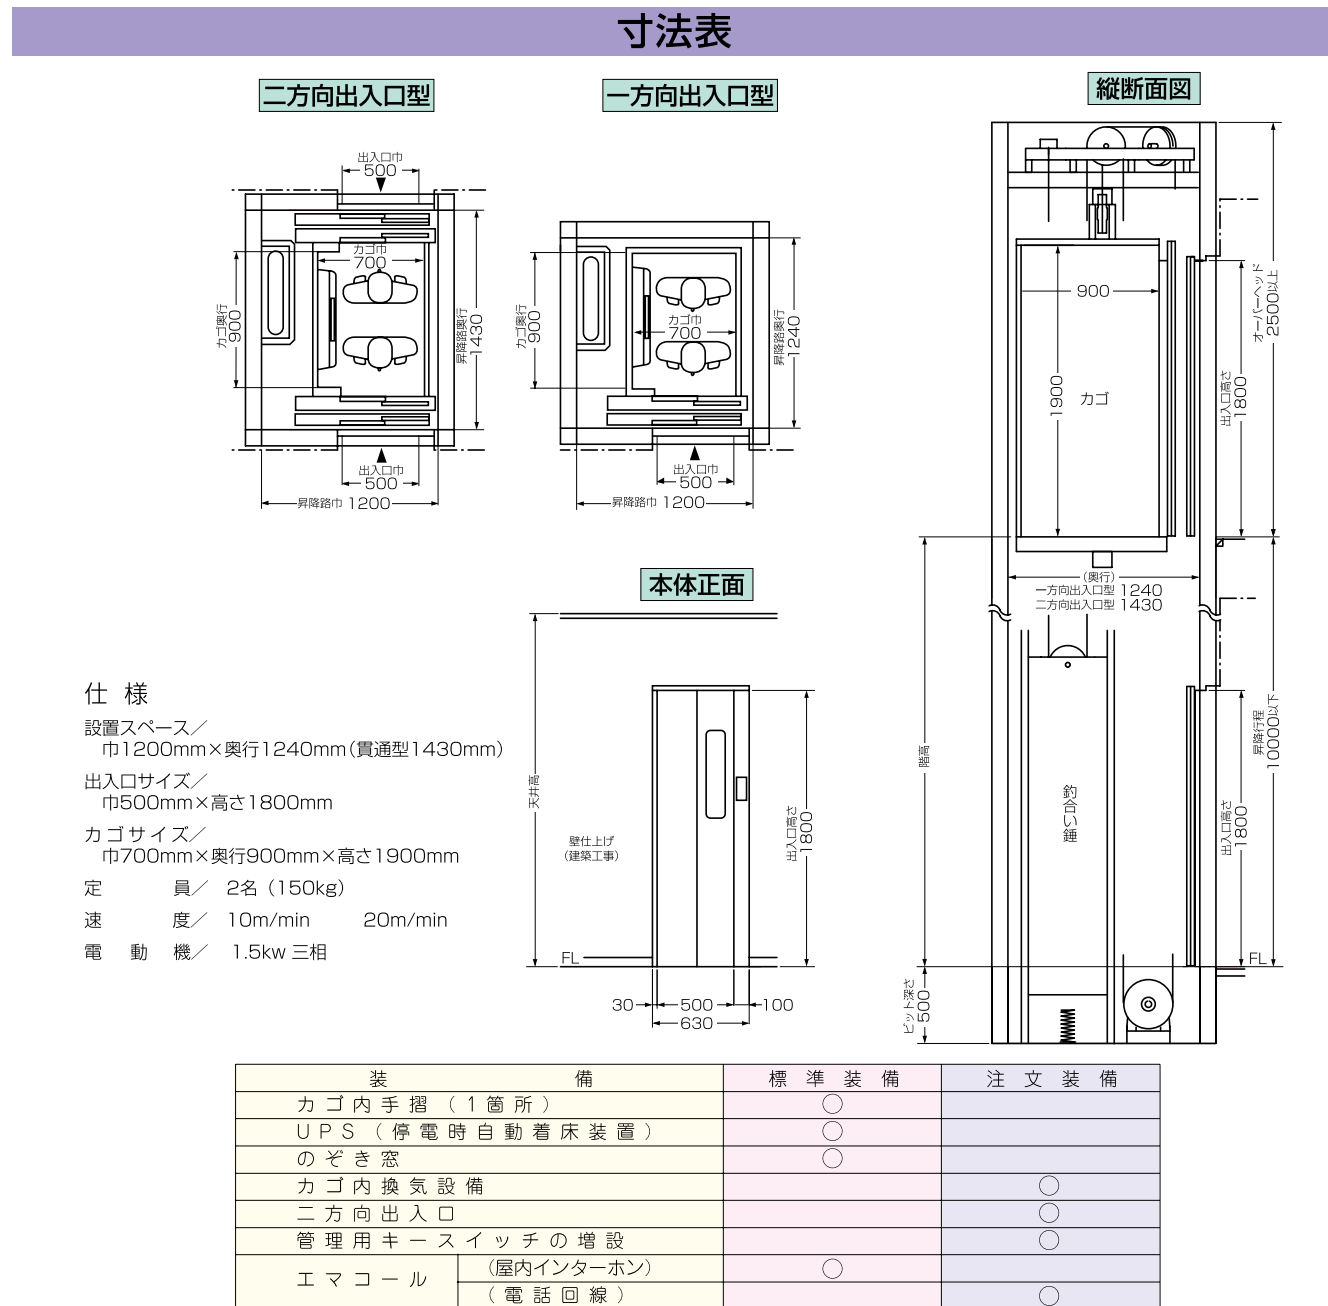

※当社ショールームにて展示しておりますので、是非現物をご覧ください。事前のご連絡をお待ちしております。

当社の安心サポートを是非ご利用下さい。

いつまでも安心して使用頂けます。

コンパクトエレベーター「you you」の保守・サービス。

you youを快適な状態に保ち、安全性を常に維持してゆくためには、
入念な保守、点検整備が必要です。その保守、点検整備のために
保守専門の技術者と各種部品をそろえ、ご要望に応じて完全なサービスを
いたします。



こころを動かすエネルギー
愛知小型エレベーター製造株式会社
● 本社工場 一宮市浅井町大野字郷中2の1 TEL(0586)51-1105代 FAX 51-1164
E-mail: aichisev@sage.ocn.ne.jp http://www6.ocn.ne.jp/~ase/

■販売代理店

※上記仕様書に記載されている仕様、各種部品、形状等について品質向上等の理由により、予告なしに一部変更することがありますので御了承ください。

こころを動かすエネルギー
Petit & Elegance

いつまでも そばに……。
二人乗り・省スペース・省コスト
エレベーター「優 優」



(2人乗)
省スペース
省コスト!

●設置面積
巾1200mm×奥行1240mm

AICHI SMALL-ELEVATOR MFG.CORPORATION



身体の不自由な方にも快適で楽しい生活を……………
一般家屋用 リーズナブル・エレベーターをお届けします。

高齢者・障害者に目を向ける福祉社会に対応する省スペース・省コスト型のエレベーターです。
どなたにも使いやすい設計と充実の機能で、「自らの意思に基づき自由な移動ができる家づくり」を支えます。



のぞき窓 標準装備

エレベーター内が良く見える
のぞき窓が標準装備、万が一の
時にも安心です。

安心機能の コンソール ボックス

静かで正確な インバーター駆動

インバーター駆動により、静かで
正確な各階移動が出来ます。

ドアの開閉もインバーター駆動
により静かで正確。深夜お使い
の場合でも開閉音が気になりま
せん。

設置面積を極力抑えた
導入し易い2人乗り。
一方向型 巾1200mm×奥行1240mm
貫通型 巾1200mm×奥行1430mm
カゴ床サイズ 巾700mm×奥行900mm


更に身近になって、更に安全な使いこち。

パーキングキー

●安全運転の為、キースイッチに
よる運転管理が出来ます。

凸型スイッチ採用

●視覚障害者の方が確認し易い
凸型スイッチ。

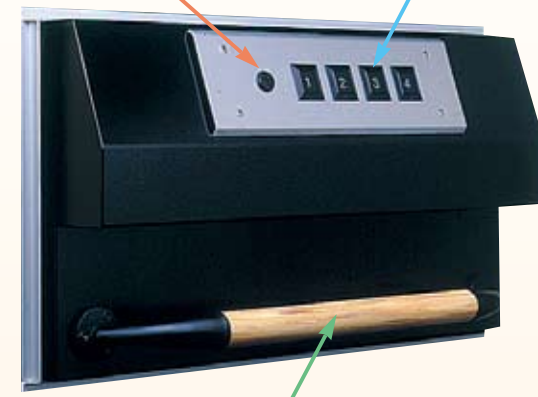

安心の手すり

●いつまでもエレベータに安心して乗っていただけるように
バリアフリータイプのおしゃれな手すりを取付けました。




エレベーター内でトラブルが起きた場合、“呼”ボ
タンを押せば、屋内のインターホン設置場所と連絡
が取れます。もしも連絡が取れない場合は、そのま
ま“呼”ボタンを10秒間押し続ければ当社の専門
スタッフと電話連絡が取れます。これで一人暮らし
や夫婦共働きのご家庭でも安心してご利用してい
ただけます。(別途、電話工事が必要となります。)

狭み込み防止ドア

●より安全にご利用頂く為
身体にやさしい挟み込み
防止高感度センサー採用。

二方向出入ロタイプ 建物の機能をよりグレードアップ出来ます。

●前後二方向に出入口を設けることができます。
二方向出入口型をご指定ください。
更に柔軟な建築設計が可能になります。

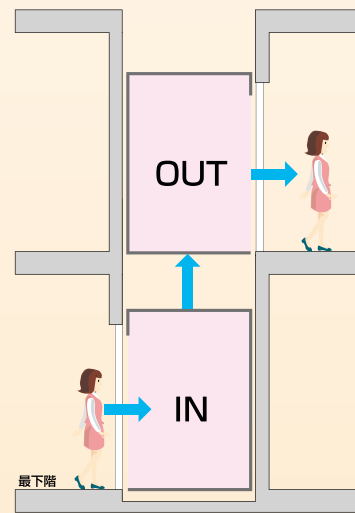

6色の中からお選び頂けます。
Color Sample (当社標準色)



カラーセット1
ナチュラル (標準色 第1)



カラーセット2
ブラック (標準色 第2)



カラーセット3
マリンブルー (標準色 第3)



カラーセット4
パーブル (標準色 第4)



カラーセット5
グリーン (標準色 第5)



カラーセット6
ブラウン (標準色 第6)

※色標番号は日本塗装工業会の規格によります。
※乗用エレベーター搬器(カゴ室)の塗装は傷のつきにくいネオトン塗装となります。
※このカラーサンプルの指定色以外は特注扱いとなります。
基本カラー1～基本カラー6の内からお選びください。
(塗装仕上は半艶仕上となります。)
※印刷色と焼付塗装色と多少誤差がございます。


お見積ご照会に際し下記事項
をお知らせ願います。

1. 建物の用途および所在地
2. ご希望の形式
3. 停止階数
4. 各階の高さ
5. 電源電圧と周波数
6. ご希望の納期

当社の除外工事は下記の通りです。

- (1) 建築工事関係
 - a) エレベーター取付に関わる住宅改修工事
 - b) たて穴の防火区画に依る耐火構造の施工
- (2) 電気・電話工事関係
 - a) 受電盤までの駆動電源の引込み工事
(※注、単相100Vは御相談下さい。)
 - b) 受電盤までの電話回線の引込み工事

●エレベーターの分電盤および電話回線の保安器は
下図に従ってしてください。

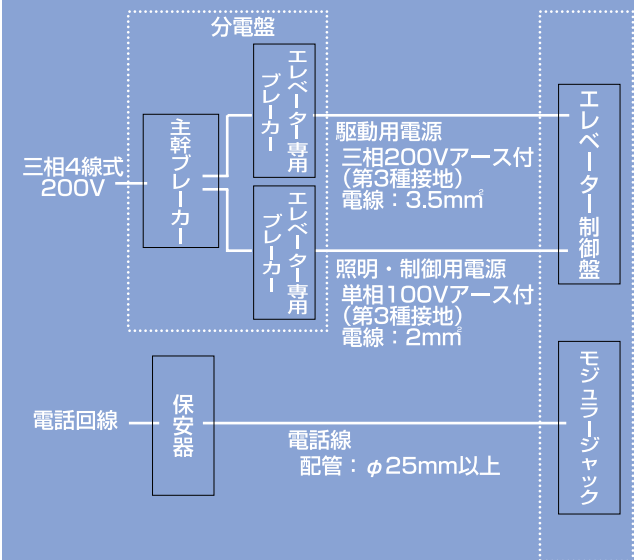

電話回線について

電話配線は、建物内の電話線と兼用です。専用線
は必要ありません。電話回線の伝送方式 普通・
ISDN・ADSLのいずれかをお知らせ願います。か
ご内の電話機と遠隔監視装置(メンテナンス契約
された場合に設置)はアナログ回線用です。、
ISDN回線(デジタル回線)を御利用される場合
はDSU(デジタルサービスユニット)とTA(タ
ーミナルアダプター)を接続してください。また、
TAは供給電圧48Vで極性反転のあるアナログボ
ート付きを使用してください。

<http://www6.ocn.ne.jp/~ase/>